

ダンサー (段差養生)

(有)旭工機

通路の段差解消に。

タイプ S (段差の高さ 30~100mmに対応)

天板巾400mm、全長500mm
天板 : 縞鋼板(板厚:12mm)
許容荷重 : 9.8kN(1,000kg)
段差調整高さ : 30~100mm

ご使用上の注意

- (1) ダンサータイプSの設置場所が軟弱地盤の場合は、鉄板等を敷き安定性を確認してください。
- (2) ダンサータイプSが滑落する危険がある場合は、天板の固定アンカー穴を利用してダンサーを固定してください。



タイプ-S
(2台組み合わせ例)

タイプ M (段差の高さ 75~150mmに対応)

天板巾300mm、全長737mm、天板 : 縞鋼板(板厚6mm)、許容荷重14.72kN(1,500kg)
段差調整高さ アジャストボルト (小) : 75~115mm [緑]
// (大) : 115~150mm [白]

タイプ L (段差の高さ 150~300mmに対応)

天板巾300mm、全長1,262mm、天板 : 縞鋼板(板厚6mm)、許容荷重14.72kN(1,500kg)
段差調整高さ アジャストボルト (小) : 150~260mm [青]
// (大) : 190~300mm [ピンク]

* ご注文時に段差の高さ、またはアジャストボルトのサイズをご指定ください。

ご使用上の注意

- (1) ダンサーの設置場所が軟弱地盤の場合は、鉄板等を敷き安定性を確認してください。
- (2) 段差の上部にダンサーの天板が乗った状態で、アジャストボルトが天板を保持していることを確認してください。
- (3) アジャストボルトのゆるみ防止のため、ダブルナットでのご使用をお願いいたします。



タイプ-M
(2台組み合わせ例)



タイプ-L
(2台組み合わせ例)


[実用新案取得] (有)旭工機

愛知県愛西市善田新田町十割下30




TEL(0567)31-3471 FAX(0567)31-3461

ダンサー (段差養生)



(有) 旭工機



タイプ-L
 段差高さ 150~300mm
 許容荷重 14.72kN(1500kg)
 本体重量 41kg

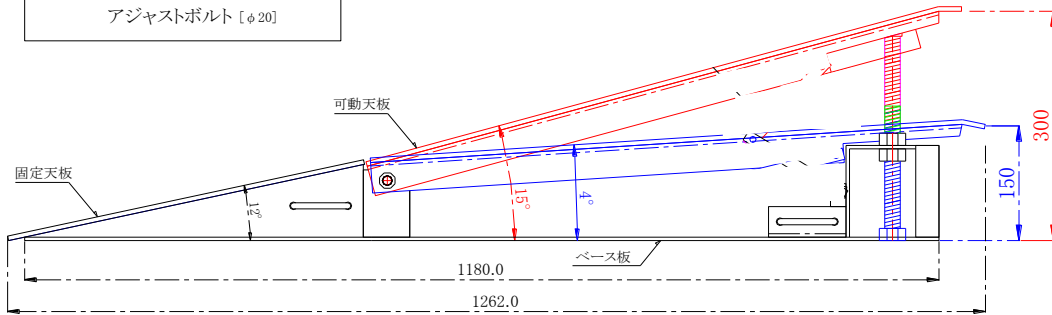

タイプ-M
 段差高さ 75~150mm
 許容荷重 14.72kN(1500kg)
 本体重量 24kg

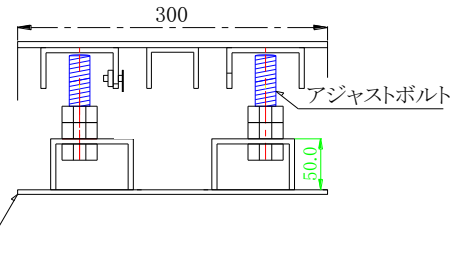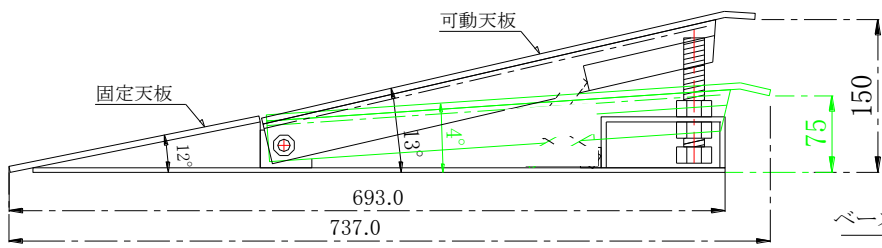

タイプ-S
 段差高さ 30~100mm
 許容荷重 9.8kN(1000kg)
 本体重量 20kg

